

スパイラー®(連続成形品)

RoHS
適合品

ステンレス

材質 SUS304

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)^{*1}または約2週間




小径スパイラー



特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。

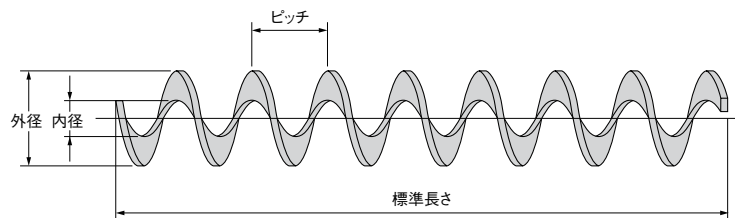

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽)のみです。

M型

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)^{*1}

製品番号	外径 mm	内径 mm	巻方向	板厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円
SM001	13.0	6.0	R	1.0	(0.8)	(1.2)	15	1,000	3,800
SM002	15.0		L				12		
SM003	16.0	8.0	L				32		
SM004	16.0		L				17		
SM005	17.0		R				17		

☆外径:±0.5 内径:+0.3 -0 長さ:+50 -0

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

G型(ステンレス)

※ご注文時には巻方向(RまたはL)をご指示下さい。


納期 約2週間

受注
生産 製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。

製品番号	外径 mm	内径 mm	※巻方向	板厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円
SG101	50	20	R・L	1.5	(1.2)	(2.0)	48	1,500	40,000
SG102	60		R・L	2.0	(1.6)	(2.3)	48		
SG103	80		R	2.0	(1.6)	(2.3)	50		

☆一般公差/内径:+2.5 -0 外径:(±2) ピッチ:±5% 長さ:+50 -0

表示価格は全て本体価格です。

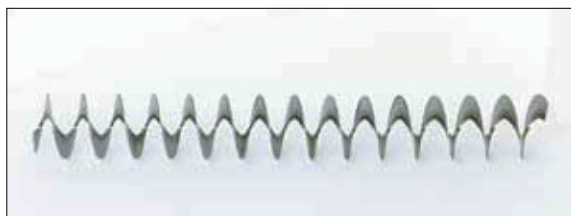

■スパイラー表

型	材質	板厚 mm	外径 mm
M	SUS304	1.0	13 ~ 17
G (ステンレス)	SUS304	1.5・2.0	50 ~ 80
B	SPHC	4.5	90 ~ 240
		6.0	290 ~ 425
U	SUS304	3.0	90 ~ 240
S	SPCC	1.6	48 ~ 95
L	SPCC	3.2	123 ~ 314
G	SPCC	2.3	115 ~ 134
	SPCC	3.2	160 ~ 250
	SS400	6.0	97 ~ 244

熱間圧延軟鋼板・ステンレス

材質 SPHC (B型)、SUS304 (U型)

納期 約2週間

スパイラー® (溶接成形品)

RoHS
適合品

受注
生産

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。

スパイラー


受注生産



結合部UP写真

特長

- B型・U型の羽根は、1ピッチごとに溶接継ぎで連続巻きになっています。
- 羽根の板厚は、外端と内端は同じです。
- ※ご注文時には巻方向 (右巻 (R) または左巻 (L)) をご指示下さい。

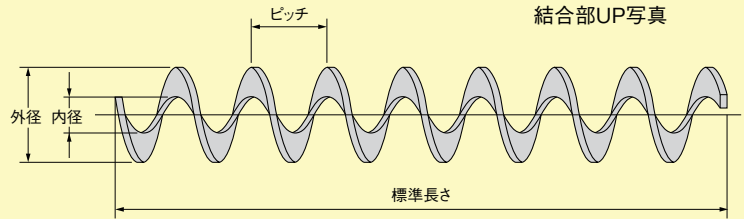

B型 熱間圧延軟鋼板

製品番号	外径 mm		内径 mm		ピッチ mm		※巻方向	羽根厚 mm	長さ mm	単価 円
		公差 mm		公差 mm		公差 mm				
SB090	φ 90	±2	φ 42.7	+3-0	80	±5	R・L	4.5t	1,500	28,000
SB140	140	±2	48.6	+3-0	120	±5				30,000
SB190	190	±2	60.5	+3-0	160	±6				33,500
SB240	240	±2	76.3	+4-0	200	±10				36,000
SB290	290	±2	89.1	+4-0	240	±12		6.0t	2,000	56,000
SB325	325	±2	114.3	+4-0	260	±13				65,500
SB375	375	±2	114.3	+4-0	300	±14				83,000
SB425	425	±3	139.8	+4-0	330	±15			88,000	


☆長さ公差 / +50 -0
※羽根のみの価格です。

U型 ステンレス


製品番号	外径 mm		内径 mm		ピッチ mm		※巻方向	羽根厚 mm	長さ mm	単価 円
		公差 mm		公差 mm		公差 mm				
SU090	φ 90	±2	φ 42.7	+3-0	80	±5	R・L	3.0t	1,500	58,000
SU140	140	±2	48.6	+3-0	120	±5				63,000
SU190	190	±2	60.5	+3-0	160	±6				68,500
SU240	240	±2	76.3	+4-0	200	±10				75,500

☆長さ公差 / +50 -0
※羽根のみの価格です。
表示価格は全て本体価格です。

右巻スパイラー (R)

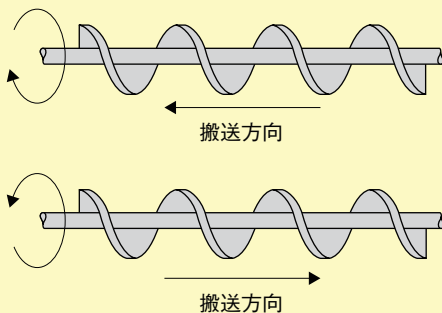

左巻スパイラー (L)

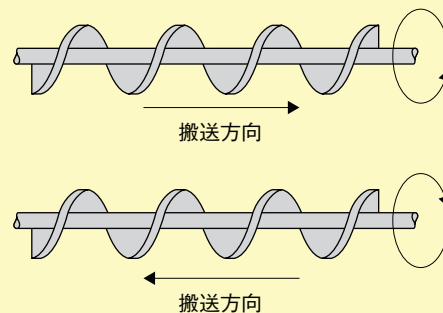


スパイラー®(連続成形品)

RoHS
適合品受注
生産製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。

冷間圧延鋼板


材質 SPCC

納期 約2週間

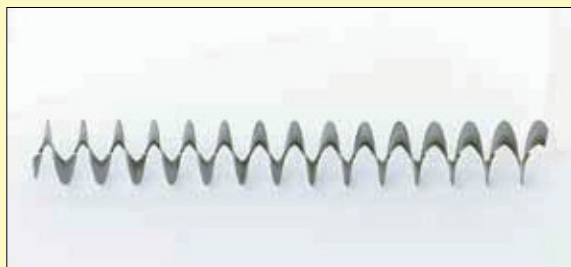

特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。

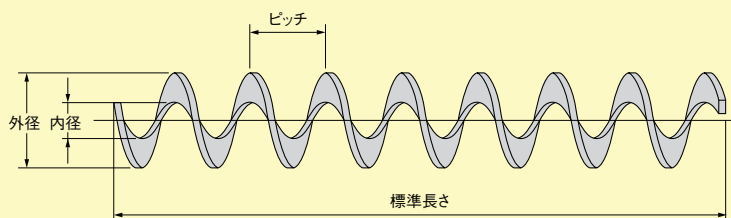

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽)のみです。

S型

製品番号	外径 mm	内径 mm	巻方向	板厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円
SS116	48	16	R・L 巻方向を ご指示下さい。	1.6	40	1,000	4,800
SS118	50	18			33		5,100
SS120	52	20			21		5,400
SS216	51	16			78		4,800
SS218	53	18			75		5,100
SS220	55	20			72		5,400
SS222	57	22			69		5,500
SS224	59	24			64		5,700
SS226	61	26			59		5,900
SS316	61	16			40		5,100
SS318	63	18			31		5,400
SS319	64	19			24		5,500
SS416	68	16			64		5,400
SS418	70	18			61		5,700
SS420	72	20			55		6,000
SS422	74	22			48		6,200
SS424	76	24			37		6,300
SS426	78	26			26		6,400
SS516	74	16			54		6,000
SS518	76	18			47		6,300
SS520	78	20			38		6,700
SS522	80	22			24		6,800
SS616	85	16			89		6,700
SS618	87	18			86		7,100
SS620	89	20			82		7,300
SS622	91	22			76		7,600
SS624	93	24	70	7,700			
SS626	95	26	63	7,900			

☆一般公差/外径:±1.5 内径:+0.5 P(ピッチ):±2.0 長さ:+50 -0
表示価格は全て本体価格です。

冷間圧延鋼板

材質 SPCC


納期 約2週間

スパイラー®(連続成形品)

RoHS
適合品受注
生産製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。スパイラー
受注生産

特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。

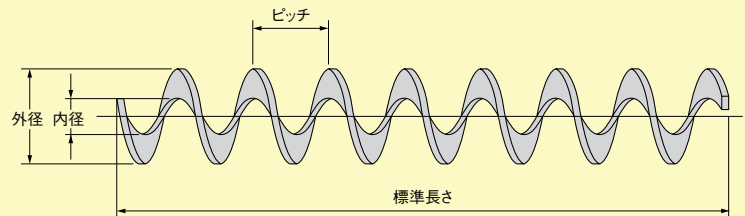

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽)のみです。

L型

製品番号	外径 mm	内径 mm	巻方向	板厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円					
SL001	123	43	R・L 巻方向を ご指示下さい。	3.2	(1.6)	(3.4)	※120	1,500	18,000					
SL002	123	49							18,000					
SL003	124	34							18,000					
SL004	139	49							19,000					
SL005	141	43							3.2	(1.6)	(3.4)	120	1,500	19,000
SL006	147	49												19,000
SL007	158	34												20,000
SL008	159	49												20,000
SL009	160	76		3.2	(1.6)	(3.4)	150	1,500	20,000					
SL010	174	76							21,000					
SL011	179	43							21,000					
SL012	185	49							21,000					
SL013	189	49							21,000					
SL014	199	49							3.2	(1.6)	(3.4)	180	1,500	22,000
SL015	200	76												22,000
SL016	203	43												23,000
SL017	226	76		23,000										
SL018	226	102		3.2	(1.6)	(3.4)	200	1,500	23,000					
SL019	236	76							23,000					
SL020	249	89							24,000					
SL021	250	60							24,000					
SL022	250	76							24,000					
SL023	250	114							3.2	(1.6)	(3.4)	220	1,500	24,000
SL024	274	114												25,000
SL025	276	76												25,000
SL026	276	102		25,000										
SL027	289	89							25,000					
SL028	314	114							25,500					

☆最大長さ/SL001~4=1500まで SL005~18=2000まで SL019~28=1800まで

☆一般公差/内径:+2.5 -0 外径:(±2) ピッチ:±5% 長さ:+50 -0

※SL001~SL004のピッチ寸法は2014年5月より100から120に変わりました。

表示価格は全て本体価格です。

スパイラー®(連続成形品)

RoHS
適合品受注
生産製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。

熱間圧延軟鋼板・冷間圧延鋼板


材質 SS400 (6.0t)、SPCC (2.3t、3.2t)

納期 約2週間



特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。

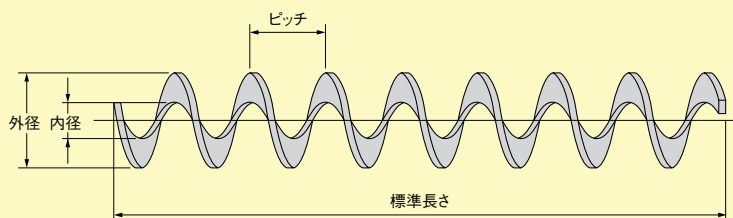

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽)のみです。


G型

※ご注文時には巻方向(RまたはL)をご指示下さい。

製品番号	外径 mm	内径 mm	巻方向	板厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円	
SG001	97	25	※ R・L	6.0	(4.7)	(6.7)	100	1,500	30,500	
SG002	97	36					104		30,500	
SG003	109	36					120		31,500	
SG004	115	43					112		32,000	
SG005	138	43					155		32,500	
SG006	156	61					135		33,500	
SG007	187	89					110	1,200	30,000	
SG008	232	89	R	2.3	(1.8)	(3.2)	180	1,500	35,000	
SG009	232	89	L				180		35,000	
SG010	243	114	※ R・L				197		35,500	
SG011	244	76	225				35,500			
SG012	115	34	R				125		1,500	18,500
SG013	115	34	L				125			18,500
SG014	125	38	※ R・L	125	18,500					
SG015	133	43		138	18,500					
SG016	134	43		100	18,500					
SG019	160	49		160	20,500					
SG020	200	61		200	22,500					
SG021	250	77		250	24,500					

☆一般公差/内径:+2.5 -0 外径:(±2) ピッチ:±5% 長さ:+50 -0
SG011は廃番になりました。
表示価格は全て本体価格です。

右巻スパイラー(R)

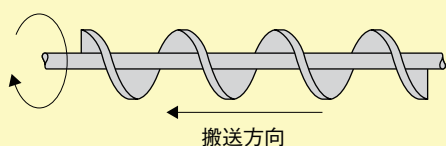

左巻スパイラー(L)

